


Dienstliche Mailadresse in Thunderbird einrichten

Wenn nötig: Kontoassistent starten

Wenn der Kontoassistent nicht automatisch startet (z.B. wenn bereits andere Konten in Thunderbird eingerichtet sind), wählen Sie im Hamburger-Menü oben rechts den Menüpunkt Konten Einstellungen. Anschließend links unten bei Konto Aktionen E-Mail Konto hinzufügen.

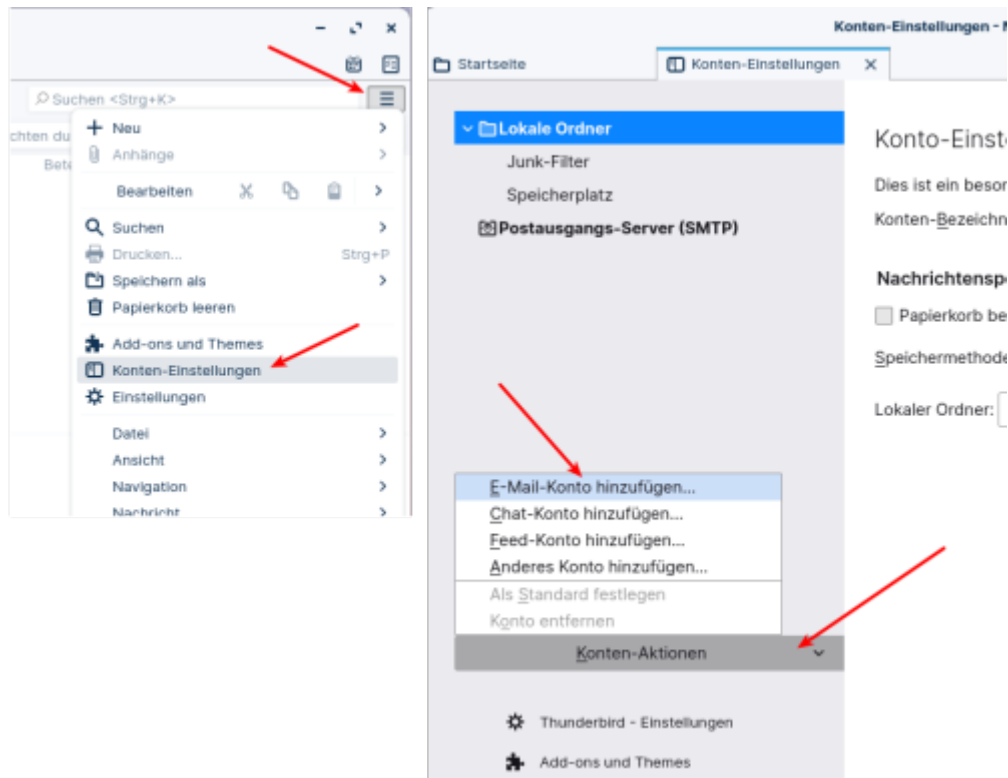

Assistent ausfüllen

Tragen Sie Ihren echten Namen ¹⁾, Ihre Mailadresse und das Passwort für die Mailadresse in die drei Felder des Assistenten ein, Klicken Sie anschließend auf Weiter.



Einstellungen kontrollieren

Thunderbird sollte die Einstellungen für die Serververbindung automatisch ermitteln können. Diese werden dann angezeigt - das sollte so aussehen, wie im Screenshot. Kontrollieren Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Fertig.

E-Mail-Adresse
test.user@quenstedt-gymnasium.de ⓘ

Passwort
●●●●●●●●●●●●●●●● ⓘ

Passwort speichern

✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden.

Verfügbare Konfigurationen

IMAP
Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren

- Posteingangs-Server**
IMAP mail.lehrerpost.de SSL/TLS ←
- Postausgangs-Server**
SMTP mail.lehrerpost.de STARTTLS ←
- Benutzername**
test.user@quenstedt-gymnasium.de ←

POP3
Ordner und E-Mails auf dem Computer speichern

[Manuell einrichten](#) [Abbrechen](#) [Fertig](#)

1)
So wie er in der Liste beim Empfänger angezeigt werden soll „QG-Dienst“ ist keine gute Idee, das Konto kann man an anderer Stelle umbenennen

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - **QG Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:dienstmail:thunderbird:start?rev=1658853612>

Last update: **26.07.2022 18:40**

