


Dienstliche Mailadresse in Thunderbird einrichten

Wenn nötig: Kontoassistent starten

Wenn der Kontoassistent nicht automatisch startet (z.B. wenn bereits andere Konten in Thunderbird eingerichtet sind), wählen Sie im Hamburger-Menü oben rechts den Menüpunkt **Konten-Einstellungen**. Anschließend links unten bei **Konto Aktionen** E-Mail Konto hinzufügen.

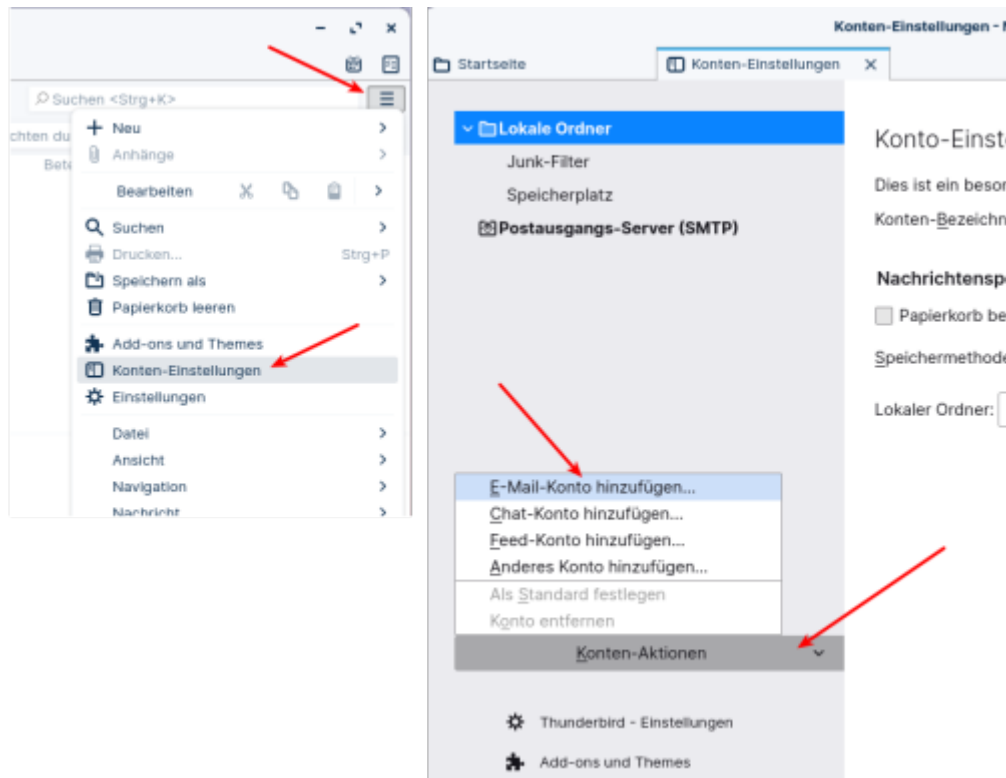

Assistent ausfüllen

Tragen Sie Ihren echten Namen ¹⁾, Ihre Mailadresse und das Passwort für die Mailadresse in die drei Felder des Assistenten ein, Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Einstellungen kontrollieren

Thunderbird sollte die Einstellungen für die Serververbindung automatisch ermitteln können. Diese werden dann angezeigt - das sollte so aussehen, wie im Screenshot. Kontrollieren Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Fertig.

E-Mail-Adresse

test.user@quenstedt-gymnasium.de

Passwort

●●●●●●●●●●●●●●

☒ Passwort speichern

✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden.

Verfügbare Konfigurationen

☒ **IMAP**
Ordner und E-Mails mit dem Server synchronisieren

☐ **Posteingangs-Server**
IMAP mail.lehrerpost.de SSL/TLS

☐ **Postausgangs-Server**
SMTP mail.lehrerpost.de STARTTLS

☐ **Benutzername**
test.user@quenstedt-gymnasium.de

☐ **POP3**
Ordner und E-Mails auf dem Computer speichern

Manuell einrichten Abbrechen **Fertig**

1)

So wie er in der Liste beim Empfänger angezeigt werden soll „QG-Dienst“ ist keine gute Idee, das Konto kann man an anderer Stelle umbenennen

From:
<https://wiki.qg-moessingen.de/> - QG Wiki

Permanent link:
<https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:dienstmail:thunderbird:start?rev=1658853612>

Last update: **26.07.2022 18:40**

