


Thunderbird einrichten

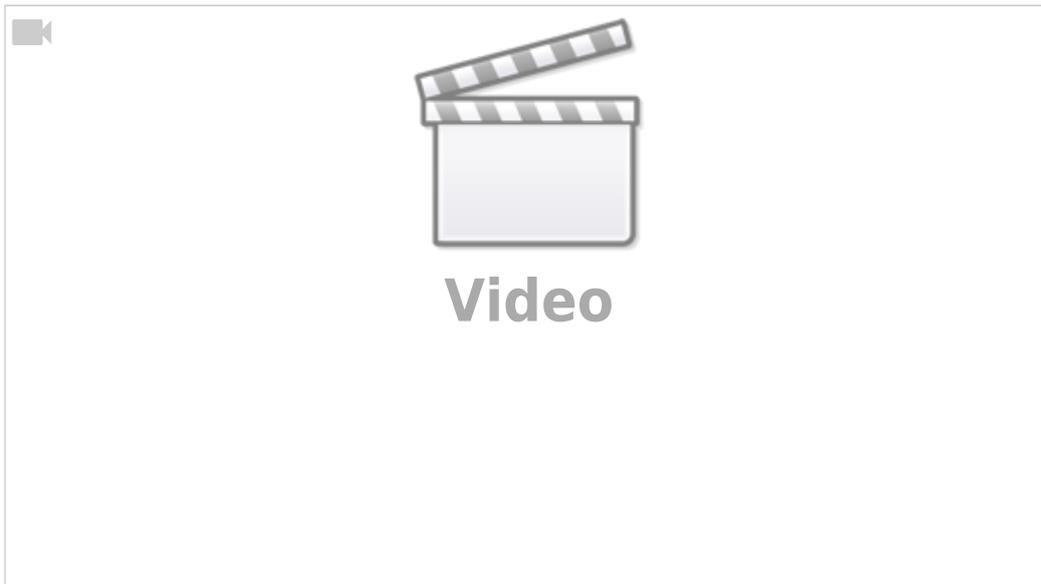

Erläuterungen

- Geben Sie ihren realen Namen, die dienstliche Mailadresse und das zugehörige Passwort an und klicken Sie auf Weiter
- Die automatische Konfiguration schlägt fehl, hier müssen an 4 Stellen Änderungen vorgenommen werden:

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name: ⓘ

E-Mail-Adresse: ⓘ

Passwort: ⓘ

Passwort speichern

⚠ Thunderbird konnte keine Einstellungen für Ihr E-Mail-Konto finden.

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	<input type="text" value="IMAP"/> ▼	<input type="text" value="SMTP"/>
Server:	<input type="text" value="mbox1.belwue.de"/>	<input type="text" value="mbox1.belwue.de"/> ▼
Port:	<input type="text" value="143"/> ▼	<input type="text" value="587"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼
Authentifizierung:	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼	<input type="text" value="Automatisch erkennen"/> ▼
Benutzername:	<input type="text" value="lehrer.laempel@quenstedt-gyr"/>	<input type="text" value="lehrer.laempel@quenstedt-gyr"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

Einstellungen

Normalerweise sollten die folgenden Einstellungen funktionieren:

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	143	STARTTLS
Postausgangsserver (SMTP)	587	STARTTLS

Wenn es mit diesen Einstellungen nicht klappt, kann man auch die folgenden verwenden:

Bezeichnung	Port	Verschlüsselung
Posteingangsserver (IMAP)	993	SSL/TLS
Postausgangsserver (SMTP)	465	SSL/TLS

From:

<https://wiki.qg-moessingen.de/> - **QG Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.qg-moessingen.de/anleitungen:lehrerlaptops2021:linux:mail:start?rev=1641578865>

Last update: **07.01.2022 19:07**

